


# Saunasteuengerät ECON H2

## Für finnische Sauna und Klimabetrieb

- Gehäuse: Ober- und Unterteil aus Kunststoff
- Schaltknöpfe: Folientasten
- Anzeige: Display 65 x 37 mm
- Regelung: digitale Zweipunktregelung
- Heizzeitbegrenzung: 6, 12 Stunden
- Feuchteregelung: zeitproportional
- Nachheizen: 30 Min. nach dem Feuchteprogramm
- Wassermangel: automatische Abschaltung nach 2 min.

Temperaturvorwahl, Feuchtetaktvorwahl, Panik-Zeit Einstellung, Kindersicherung, Störungsmeldung, Anschluss für Kabinenbeleuchtung und -lüfter. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142 °C.



117335, г.Москва, ул.Вавилова, д.89  
 тел.: +7 495 220-50-72  
 факс: +7 495 220-50-73  
 www.domsaun.ru  
 E-mail: office@domsaun.ru

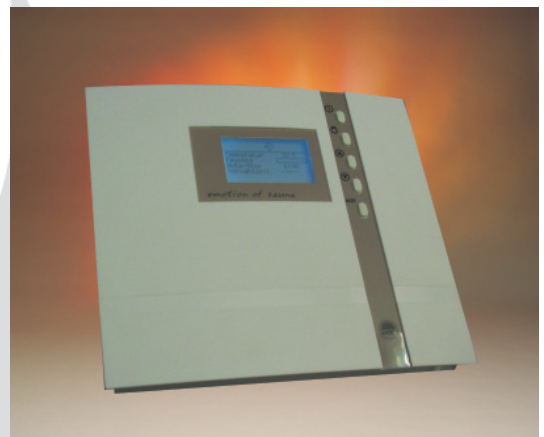

CE IPx4


MADE IN GERMANY

### Anschluss-Schema

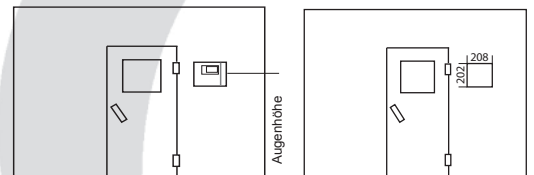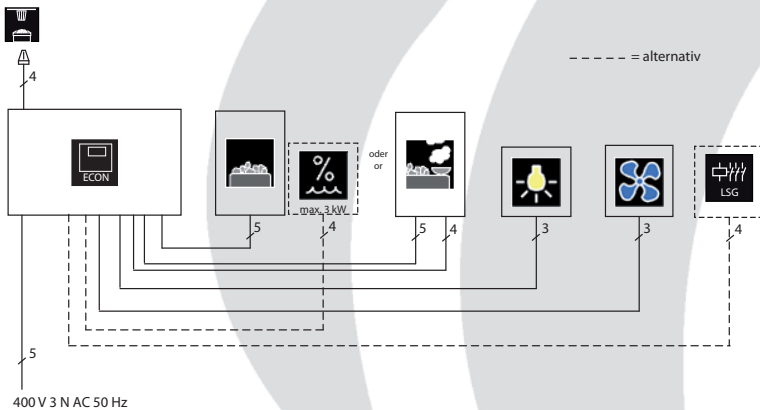

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

### Fühlermontage

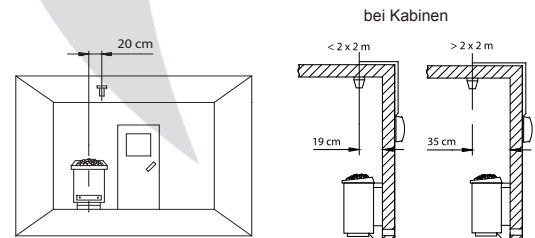

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Zeitvorwahl	Temperaturregelbereich Saunabetrieb	Heizzeitbegrenzung	Feuchteregelung	Temperaturregelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmöglichkeit Kabinenbeleuchtung	Schaltmöglichkeit Lüfter	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.5205	400 V 3N AC 50Hz max. 9 kW ohmsche Last	ja	24 h Echtzeituhr	30 - 115° C	6 h 12 h	zeitproportional 0 - 100 %	30 - 70° C	max 100 W max. 500 mA	max. 100 W max. 500 mA	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40° C	1,0 kg